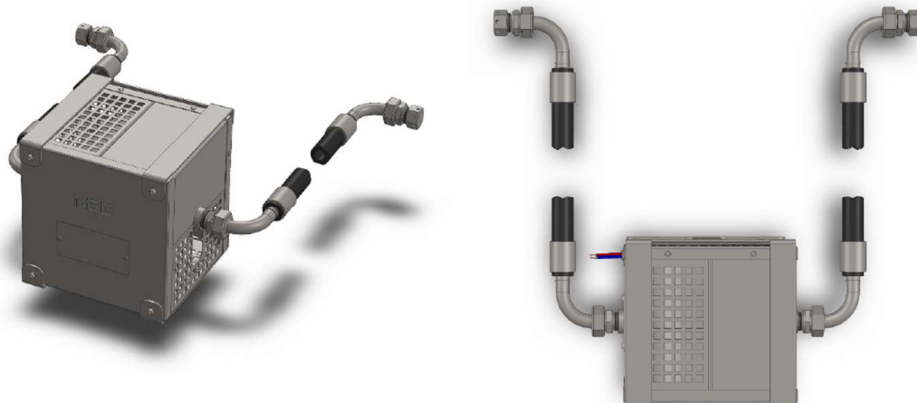


Plaatsing bluseenheid












Het modulaire N2G brandblus-systeem wordt effectief ingezet daar waar de traditionele blus-systemen minder geschikt zijn. Doel is de schadelijke effecten van een brand te beperken door deze direct bij de bron te bestrijden. Het N2G systeem is ontwikkeld voor plaatsing in de te beveiligen ruimte, proces of schakelkast. In sommige gevallen is een interne plaatsing niet mogelijk. Voor die situatie is er een bluseenheid beschikbaar voor externe plaatsing.



Externe montage bluseenheid

Er wordt verondersteld dat de persoon die het systeem in gebruik neemt op de hoogte is van de terminologie en de doelstelling van de apparatuur. De N2G bluseenheden moeten, met de daarbij behorende verbindingen, worden geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en onderhouden door een daartoe deskundig en competent persoon die is opgeleid om deze werkzaamheden uit te voeren.

Montage adviezen

GOED							
Notitie	Voorkom vervorming van de samenstelling. Bij het bewegen van de onderdelen kan de slang verdraaid raken. voorkom dit en/of corrigeer de installatie.		Vermijd een te krappe bochtradius. Gebruik de juiste fittingen en voorkom een buiging groter dan 1,5 maal "D" tot aan de huls			Vermijd contact met voorwerpen die slijtage of schade kunnen veroorzaken. Let tijdens het monteren in het bijzonder op de lengte van de slang om trekspanning of slijtage te voorkomen.	
FOUT							

1


2

3


4

5

6



Bluseenheid wordt geleverd met een kunststof dop, verwijder deze




De slang wordt geleverd met kunststof dop, verwijder deze




Slangaansluiting is bedoeld om op de bluseenheid te schroeven



Slangverbinding op bluseenheid schroeven en controleren



Slangverbinding via 27 mm sparring invoeren in de te blussen behuizing



Afsluitend de blaasmond aansluiting afdichten